


2. D0-Sicherungs-System

2.1. Hauptabmessungen der D0-Sicherungen

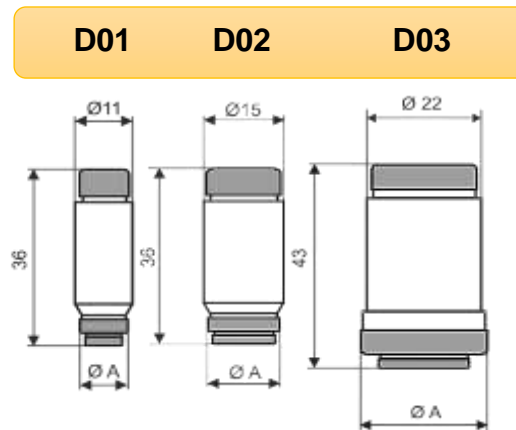

Bau- größe	Bemes- sungs- strom / A	Ø A / mm						
		2A	4A	6A	10A	16A		
D01	2-16	7,3			8,5	9,7		
		20A	25A	32A	35A	40A	50A	63A
D02	20-63	10,9	12,1	13,3			14,5	15,9
		80A			100A			
D03	80, 100	22			25			

2.2. D0-Sicherungseinsätze AC 400 V, DC 250 V, gG



Typ	Bemessungs- strom	Artikel- Nr.	Kenn- zeichnung	Gewicht g/Stück	Verpackung
D01, E14, gG	2 A	020-0120-0002	rosa	6	10
	4 A	020-0120-0004	braun	6	10
	6 A	020-0120-0006	grün	6	10
	10 A	020-0120-0010	rot	6	10
	16 A	020-0120-0016	grau	6	10
D02, E18, gG	20 A	020-0220-0020	blau	10	10
	25 A	020-0220-0025	gelb	10	10
	32 A	020-0220-0032	violett	10	10
	35 A	020-0220-0035	schwarz	10	10
	40 A	020-0220-0040	schwarz	10	10
	50 A	020-0220-0050	weiß	10	10
	63 A	020-0220-0063	kupfer	10	10
D03, M30x2, gG	80 A	020-0320-0080	silber	40	10
	100 A	020-0320-0100	rot	40	10

2.3. D0-Sicherungseinsätze AC 440 V, gR



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Gewicht g/Stück	Verpackung
D01, E14, gR	2 A	020-0130-0002	5,8	50
	4 A	020-0130-0004	6,1	50
	6 A	020-0130-0006	5,9	50
	10 A	020-0130-0010	6,9	50
	16 A	020-0130-0016	6,6	50
D02, E18, gR	20 A	020-0230-0020	11,8	25
	25 A	020-0230-0025	13,2	25
	35 A	020-0230-0035	12,9	25
	50 A	020-0230-0050	13,2	25
	63 A	020-0230-0063	14,1	25

2.4. D0-Sicherungs-Sockel, 1-polig, mit Schnappbefestigung und Abdeckkappen, AC 400 V, DC 250 V



Typ	Bemessungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
D01, E14	16 A	020-0150-1016	Klemmbügel/ Klemmbügel	80	20
D02, E18	63 A	020-0250-1063	Schraube/ Schelle	90	20
D03, M30x2	100 A	020-0350-1100	Schraube/ Schelle	230	10
D02, E18	63 A	020-0250-1163	Schelle/Schelle	100	20

2.5. D0-Sicherungs-Sockel, 3-polig, mit Schnappbefestigung und Abdeckkappen, AC 400 V, DC 250 V



Typ	Bemessungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
D01, E14	16 A	020-0150-3016	Klemmbügel/ Klemmbügel	240	5
D02, E18	63 A	020-0250-3063	Schraube/ Schelle	270	5
D02, E18	63 A	020-0250-3163	Schelle/ Schelle	290	5