



4. D-Sicherungs-System

4.1. Hauptabmessungen der D-Sicherungen




Bau- größe	Bemes- sungs- strom / A	Ø A / mm						
		DI / NDZ	2-25	2A	4A	6A	10A	16A
		6			8	10	12	14
DII	2-25	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
		6			8	10	12	14
DIII	32-63	32A			35A	40A	50A	63A
		16					18	20
DIV	80, 100	80A				100A		
		5				7		
DL	2-20	2A		4A	10A	16A	20A	
		8					10	12

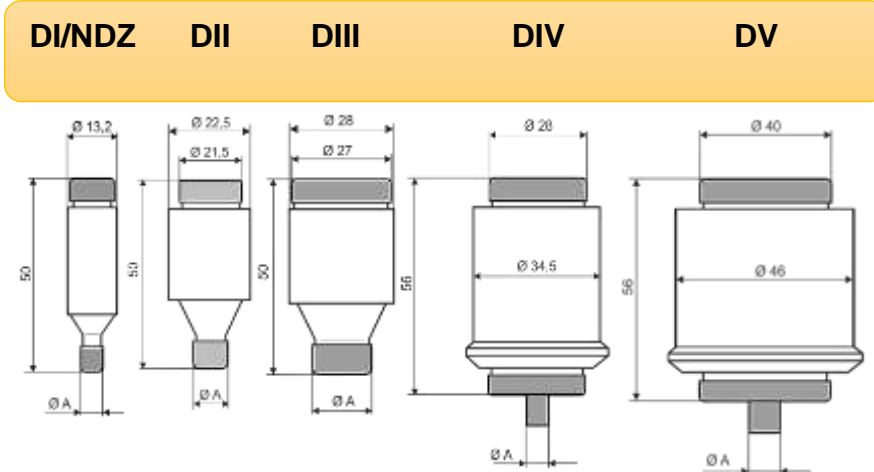






4.2. DL-Sicherungs-Einsätze AC 400 V, DC 250 V, gG


















Typ	Bemessungs- strom	Artikel-Nr.	Farb-Code	Gewicht g/Stück	Verpackung
DL, E 16, gG	2 A	010-0520-0002	rosa	10	25/800
	4 A	010-0520-0004	braun	10	25/800
	6 A	010-0520-0006	grün	10	25/800
	10 A	010-0520-0010	rot	10	25/800
	16 A	010-0520-0016	grau	10	25/800
	20 A	010-0520-0020	blau	10	25/800

4.3. D-Sicherungs-Einsätze AC/DC 500 V, gG






Type	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Farb-Code		Gewicht g/Stück	Verpackung
TNDZ, E 16, träge	2 A	010-0620-0002	rosa		10	25/500
	4 A	010-0620-0004	braun		10	25/500
	6 A	010-0620-0006	grün		10	25/500
	10 A	010-0620-0010	rot		10	25/500
	16 A	010-0620-0016	grau		10	25/500
	20 A	010-0620-0020	blau		10	25/500
	25 A	010-0620-0025	gelb		10	25/500


Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Farb-Code		Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27, gG	2 A	010-0220-0002	rosa		30	5/25/500
	4 A	010-0220-0004	braun		30	5/25/500
	6 A	010-0220-0006	grün		30	5/25/500
	10 A	010-0220-0010	rot		30	5/25/500
	10/6 A	010-0220-0011	rot		30	5/25/500
	16 A	010-0220-0016	grau		30	5/25/500
	20 A	010-0220-0020	blau		30	5/25/500
DIII, E33 gG	25 A	010-0220-0025	gelb		30	5/25/500
	32 A	010-0320-0032	schwarz		50	5/25/500
	35 A	010-0320-0035	schwarz		50	5/25/500
	40 A	010-0320-0040	schwarz		50	5/25/500
	50 A	010-0320-0050	weiß		50	5/25/500
63 A	010-0320-0063	kupfer		50	5/25/500	



4.4. D-Sicherungs-Einsätze DIV, AC/DC 500 V, flink



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Farb-Code		Gewicht g/Stück	Verpackung
DIV, R 1 1/4", flink	80 A	010-0420-0080	silber		100	10
	100 A	010-0420-0100	rot		100	10

4.5. D-Sicherungs-Einsätze DIV, AC/DC 500 V, träg



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Farb-Code		Gewicht g/Stück	Verpackung
DIV, R 1 1/4", träg	80 A	010-0420-1080	silber		100	10
	100 A	010-0420-1100	rot		100	10

4.6. D-Sicherungs-Sockel AC/DC 500 V, 1-polig, Schraubbefestigung



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-1125	Klemmbügel/Klemmbügel ohne Isolerring, Schraubbefestigung	120	10
DIII, E33	63 A	010-0350-1163	Schelle/Schelle, ohne Isolerring, Schraubbefestigung	180	8



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-1025	Klemmbügel/Klemmbügel mit Isolerring Keramik, Schraubbefestigung	180	10
DIII, E33	63 A	010-0350-1063	Schelle/Schelle, mit Isolerring Keramik, Schraubbefestigung	220	8

4.7. D-Sicherungs-Sockel AC/DC 500 V, 1-polig, Schnappbefestigung



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-1425	Klemmbügel/Klemmbügel, ohne Abdeckkappe, ohne Isolerring	180	10
DIII, E33	63 A	010-0350-1463	Schelle/Schelle, ohne Abdeckkappe, ohne Isolerring	220	8



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-1225	Klemmbügel/Klemmbügel, Abdeckkappe Kunststoff	180	10
DIII, E33	63 A	010-0350-1263	Schelle/Schelle, Abdeckkappe Kunststoff	220	8



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-1325	Klemmbügel/Klemmbügel, mit Isolerring Keramik	180	10
DIII, E33	63 A	010-0350-1363	Schelle/Schelle, mit Isolerring Keramik	220	8

4.8. D-Sicherungs-Sockel AC/DC 500 V, 3-polig, Schraubbefestigung



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-3125	Klemmbügel/Klemmbügel Abdeckkappe Kunststoff	400	4
DIII, E33	63 A	010-0350-3163	Schelle/Schelle Abdeckkappe Kunststoff	600	6

4.9. D-Sicherungs-Sockel AC/DC 500 V, 3-polig, Schnappbefestigung



Typ	Bemes- sungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0250-3025	Klemmbügel/Klemmbügel Abdeckkappe Kunststoff	400	4
DIII, E33	63 A	010-0350-3063	Schelle/Schelle Abdeckkappe Kunststoff	600	6

4.10. D-Sicherungs-Schraubkappen AC/DC 500 V



Typ	Bemessungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
NDZ, E16	25 A	010-0210-0025	Prüfloch	20	5/200
DII, E27	25 A	010-0210-1025	Prüf- und Plombierloch	50	20/200
DIII, E33	63 A	010-0310-0063	Prüf- und Plombierloch	70	20/200

4.11. D-Sicherungs-Schraubkappen AC/DC 500 V



Typ	Bemessungs- strom	Artikel- Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DII, E27	25 A	010-0210-2025	Prüfloch	40	50/250
DIII, E33	63 A	010-0310-1063	Prüfloch	70	50/250

4.12. D-Sicherungs-Schraubkappe, DIV 100 A, 500 V



Type	Bemessungs- strom	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
D IV, R 1 ¼,	100 A	010-0410-0100	ohne Prüfloch	190	











4.13. DL-Schraubkappen AC 400 V



Type	Bemessungs- strom	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g/Stück	Verpackung
DL, E 16	20 A	010-0510-0001	Prüfloch	20	20/500











4.14. D-Sicherungs-Pass-Schraub-Einsätze



Typ	Bemessungsstrom	Artikel-Nr.	Kennzeichnung	Gewicht g/Stück	Verpackung	
DII, E27	2 A	010-0240-0002	rosa		10	25/250
	4 A	010-0240-0004	braun		10	25/250
	6 A	010-0240-0006	grün		10	25/250
	10 A	010-0240-0010	rot		10	25/250
	16 A	010-0240-0016	grau		10	25/250
	20 A	010-0240-0020	blau		10	25/250
	25 A	010-0240-0025	gelb		10	25/250
DIII, E33	35 A	010-0340-0035	schwarz		20	25/250
	50 A	010-0340-0050	weiß		20	25/250
	63 A	010-0340-0063	kupfer		20	25/250

4.15. D-Sicherungs-Pass-Ringe



Typ	Bemessungsstrom	Artikel-Nr.	Kennzeichnung	Gewicht g/Stück	Verpackung	
DII, E27	2 A	010-0240-1002	rosa		5	50/500
	4 A	010-0240-1004	braun		5	50/500
	6 A	010-0240-1006	grün		5	50/500
	10 A	010-0240-1010	rot		5	50/500
	16 A	010-0240-1016	grau		5	50/500
	20 A	010-0240-1020	blau		5	50/500
	25 A	010-0240-1025	gelb		5	50/500
DIII, E33	32 A/ 35 A/ 40 A	010-0340-1035	schwarz		6	50/500
	50 A	010-0340-1050	weiß		6	50/500
	63 A	010-0340-1063	kupfer		6	50/500

4.16. Haltefutter für DII-Sicherungs-Einsätze in DIII-Schaubkappen



Typ	Artikel-Nr.	Gewicht g/Stück.	Verpackung
DII-Sicherungs-Einsätze in DIII-Schaubkappen	010-9000-0001	20	50